Traverse table of the meander lines shown on opp. page, in Survey of H. Sharp land. beg. S.W.

	ft	N	S	E	W
N 1°-20' W	1138.2	1137.3			27.6
S 83°-37' E	326.4		36.3	324.4	
S 11°-00' E	563.5		553.1	107.5	
S 20°-40' E	644.9		605.0	229.3	
N 89°-10' W	637.3	9.2			632.7
		1147.0	1197.4	661.2	660.3

March
Survey for.
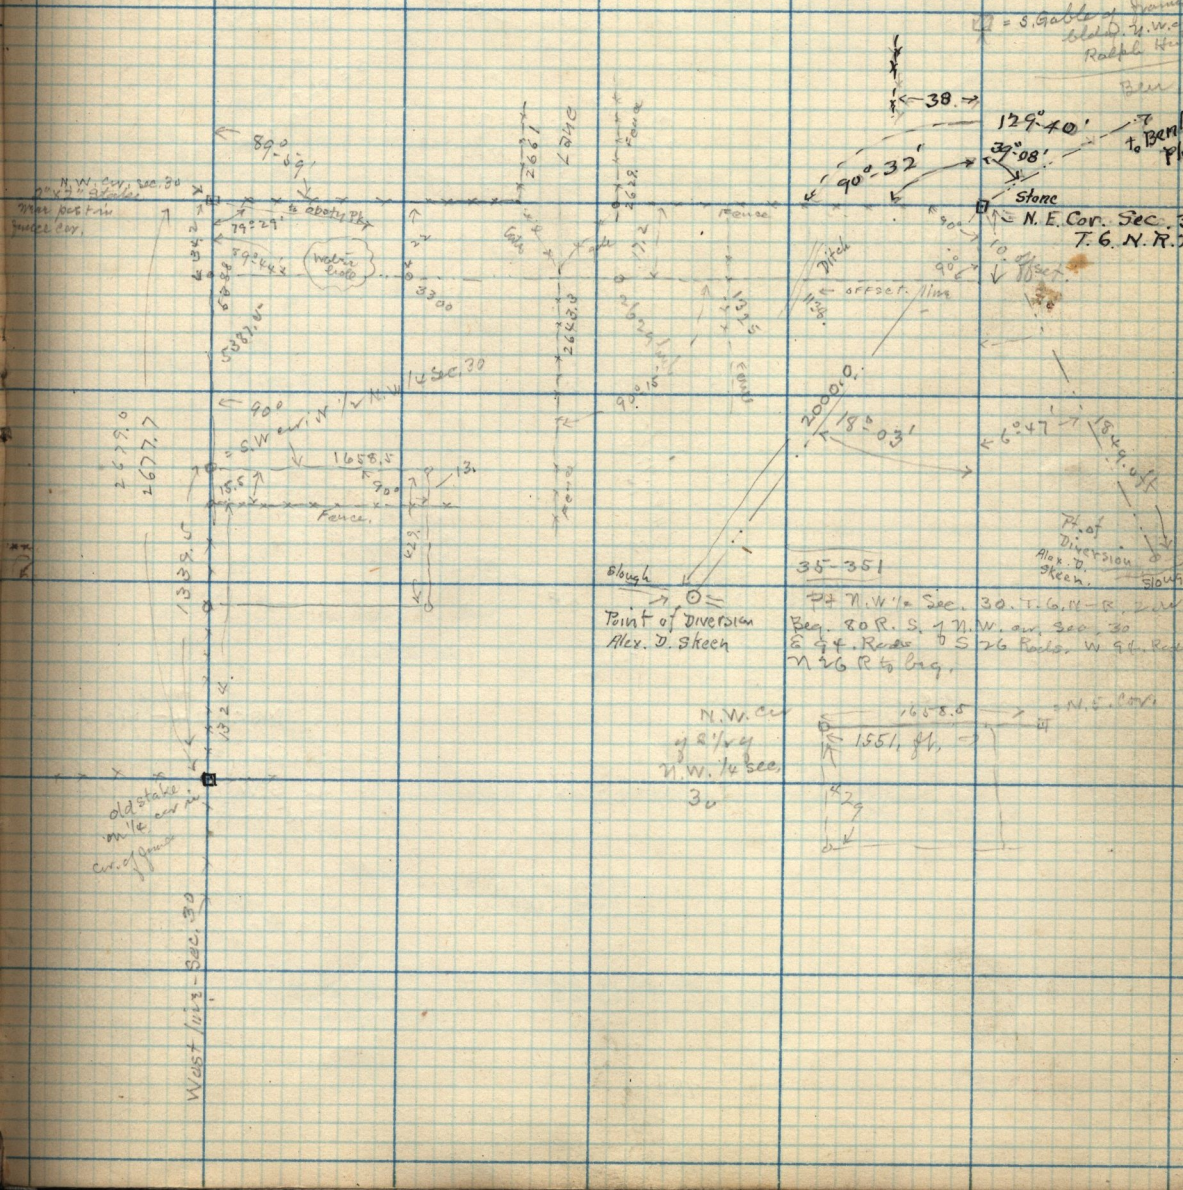
24 - 03
Geo. F. Hunter - Ralph Hunt &
Sum Walker on Wash Water
in Sec. 30. T. 6. N - R. 2. W