May 29-06-

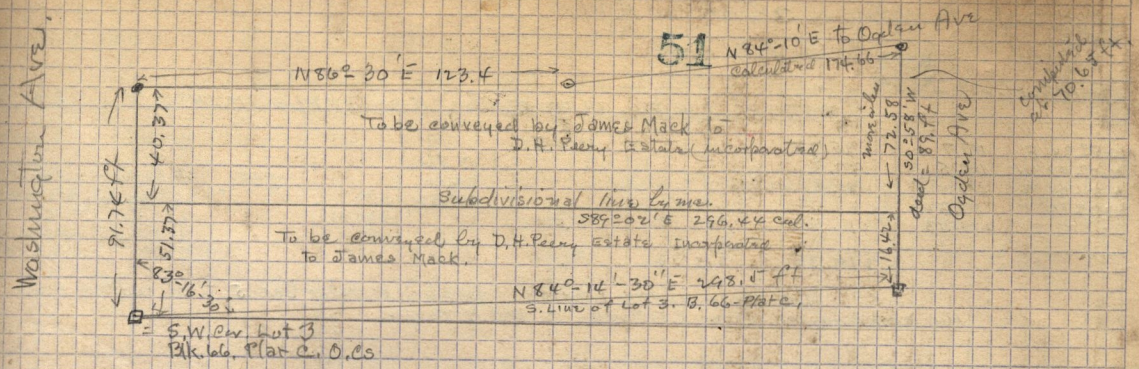

May 29-1906- I make deeds subdividing the above tract of land for James Mack.

May 30-1906 8 hours Continuation of calculations of Survey for Wm H. Taylor page 45 this book

(true Courses) Traverse line beginning at a point on the Sec. line bet Secs 5-6. 922.5 ft. N. of S.E. cor. Sec. 6 T.6N-R.1.W

		N	S	E	W	
N49°-00'W	218.3 ft	143.20			164.75	
N 0°-20'E	207.3 "	207.30		1.20		along E. bdy School Lot.
W	53.4 "				53.40	" N " "
N	114.7 "	114.70				" Meander line
N 31°-00' E	194.4	166.63		100.11		" "
N 47°-00'E	159.77	108.96		116.84		" " to Sec. line
S	740.79		740.79			along " "
		740.79	740.79	218.15	218.15	

This traverse was computed for N & S. Sec. line but true course = N0°07' W

Traverse of P.G. Taylor tract E. of School Lot and W. of Sec. line beg. 922.5 ft. N. of S.E. cor. Sec. 6.

		N.	S.	E.	W.	
N49°-00 W	218.3	143.20			164.75	
N0°-20'E	207.3	207.30		1.20		along E side School Lot
S64°-41'E	180.9		77.3	163.55		" W.H. Taylor S.
S	273.2		273.2			To N. of
		350.50	350.50	164.75	164.75	

June 2-1906- 4 hours

Traverse table of P.G. Taylor's tract to be reserved in Sec. 5. beg. at 1196.8 ft N0°07' W. S.E. cor. Sec. 6

		N-	S-	E-	W-	
S0°07'E	606.8		606.8	1.2		along Sec. line P.G.
N89°00 E	272.58	4.75		272.3		" line bet Levi.
N8°27'E	333.96	330.32		49.1		" " " "
N13°52½'E	109.9	106.70		26.3		" " " "
N64°-41 W	386.0	165.1			348.9	" Wm H.T. S. Line
		606.87	606.8	348.9	348.9	

The above is the tract owned by P.G. Taylor in S.W ¼ Sec. 5 adjoining the home tract S. of School lot.